

Delock Adaptor USB 2.0 Tip-C tată > 1 x RS-232 RJ45 serial tată 0,5 m gri

Descriere scurta

Acest adaptor USB 2.0 la RS-232 de la Delock este potrivit pentru consola de pe routerele CISCO, comutatoare, puncte de acces etc. prin PC sau laptop.



0,5 m

Nr. 89917

EAN: 4043619899173

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-C, tată
 - 1 x RS-232 seriale RJ45, tată
- Chipset: FTDI FT232RL
- Semnale: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Compatibil cu USB 3.0, USB 2.0, și USB 1.1 full speed de 12 Mbps
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- Lungime cablu: cca 0,5 m
- Potrivit pentru diverse compatibilă dispozitive CISCO


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel 2.6, ab MAC OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-C liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale adaptoare

Imagini

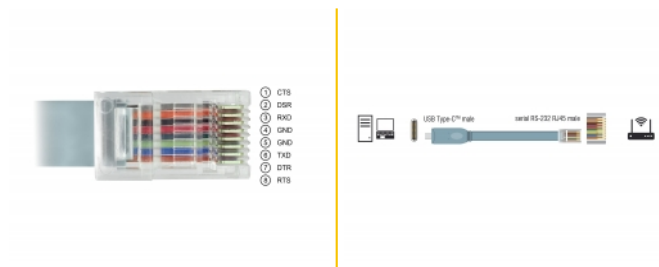

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Specification: | RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|-------------|--------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 2.0 Type-C™ tată |
| Conector 2: | 1 x RJ45 tată |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--|
| Chipset: | FTDI FT232RL |
| Data transfer rate: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Cable length incl. connector: | 0,5 m |
| Colour: | gri |