


Delock Κάρτα PCI Express x4 U.2 NVMe προς 1 x εσωτερική SFF-8643 + 1 x εσωτερική SFF-8639 – Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά μια διεπαφή SFF-8643 και μια SFF-8639. Μπορεί να συνδεθεί π.χ. σε ένα SSD με διεπαφή U.2 με τη χρήση επιπρόσθετου καλωδίου. Μόνο μια θύρα μπορεί να λειτουργεί, όχι και οι δύο ταυτόχρονα. Η κάρτα μεταδίδει σήματα PCI Express χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο NVMe.

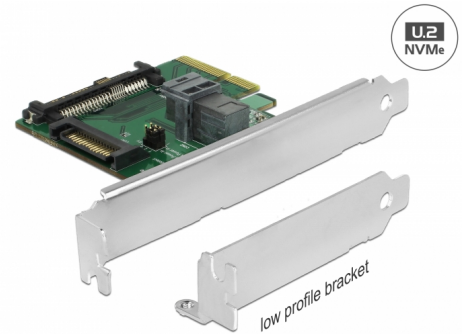

Αρ. προϊόντος 89922

EAN: 4043619899227

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό
 - 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 24 Gbps
- 1 x LED για παρακολούθηση
- 2 x βραχυκυκλωτήρες για καθορισμό παροχή ρεύματος μέσω διεπαφής PCIe ή SATA
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe) 1.2


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

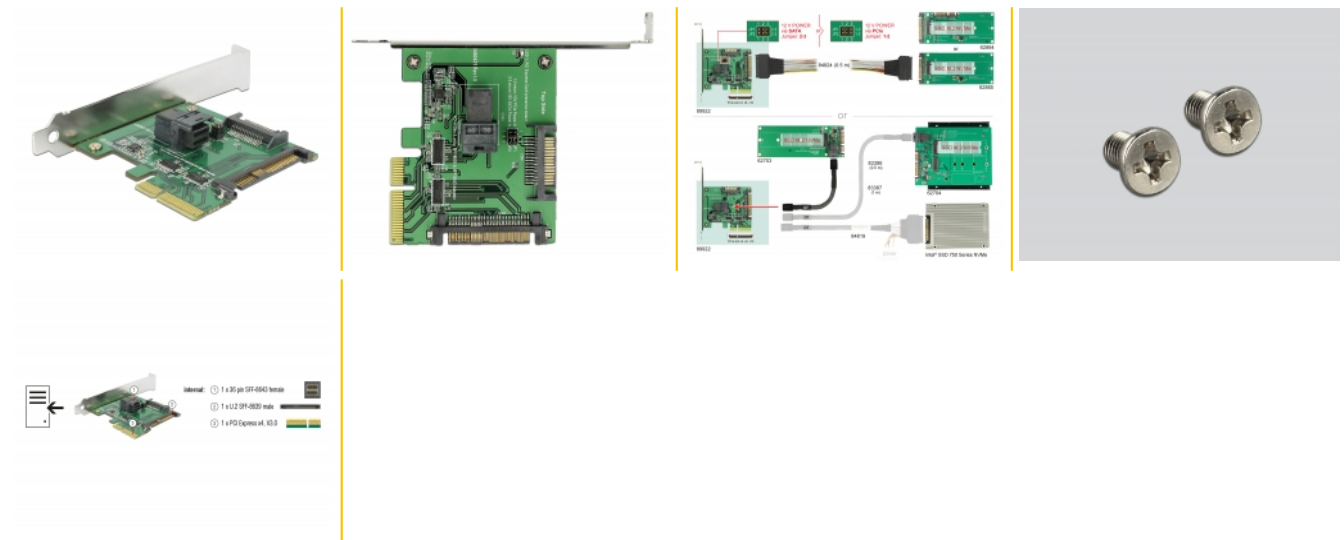

General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό 1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
-------------	---

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 24 Gbps
Βραχυκυκλωτήρας:	2 x