


Delock Scheda PCI Express x4 U.2 NVMe fino a 1 x SFF-8654 4i interno + 1 x SFF-8643 interno - Fattore di forma a basso profilo

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di un'interfaccia SFF-8654 e una SFF-8643. È possibile collegare, ad esempio, un'unità SSD con interfaccia U.2 utilizzando un cavo opzionale. Può funzionare soltanto una porta, non entrambe contemporaneamente. La scheda trasmette segnali PCI Express tramite il protocollo NVMe.

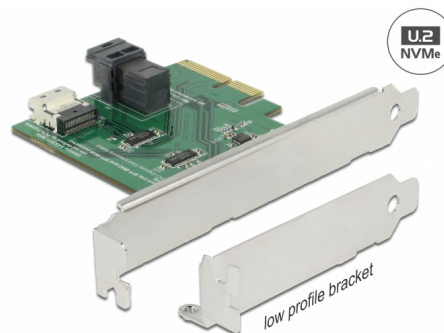

Articolo n. 89923

EAN: 4043619899234

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SFF-8654 4i a 38 pin femmina
 - 1 x SFF-8643 a 36 pin femmina
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Velocità di trasferimento dati fino a 24 Gbps
- 1 x LED per presenza
- Avviabile, da UEFI versione 2.3.1
- Supporta NVM Express (NVMe) 1.2




Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Avviabile, da UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SFF-8643 a 36 pin femmina 1 x SFF-8654 4i a 38 pin femmina
-----------	---

Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 24 Gbps
Jumper:	2 x