


Delock Tarjeta PCI Express x4 a 1 x NVMe M.2 Clave M para servidor

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con una ranura M.2. Se puede conectar un módulo M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 o 2230. Si la tarjeta se instalará en la PC, no es necesario quitar el soporte de la ranura. Debido a su pequeña altura, la tarjeta también puede caber en servidores con una altura de unidad (1U).

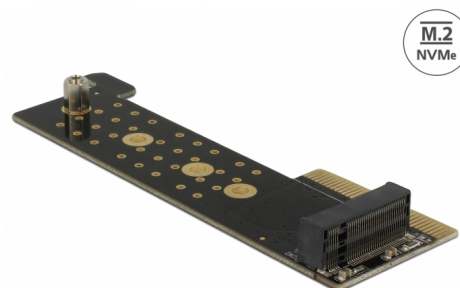

Número de elemento 89929

EAN: 4043619899296

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines
 - 1 x PCI Express x4
- Interfaz: PCIe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Permite el reinicio
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Soporte para bloqueo en ranuras PCI Express x16
- Dimensiones (LxAxNxAL) sin conector PCIe y soporte de cerradura: aprox. 94 x 22 x 12 mm





Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.19 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- 1 x Disipador térmico
- Material de montaje
- 3 x almohadilla térmica
- Atornillador
- Manual del usuario

Image



General

Función :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe

Interface

Interno:	1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines 1 x PCI Express x4, V3.0
----------	--