


# Delock PCI Express x1 Karta na 1 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí sériový port RS-232. Zařízení jako skenery, převodníky protokolu, POS systémy, infra -, IoT - zařízení atd. , mohou být používány v různých režimech. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

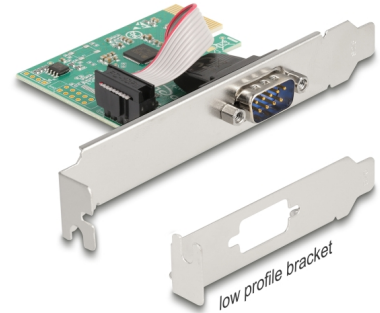

**Číslo produktu 89948**

EAN: 4043619899487

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Podporuje Active State Power Management (ASPM)
- Podporuje Direct Memory Access (DMA)
- Režimy
  - Podporuje pomalý režim IrDA až do 115 Kbps
  - Podporuje režim Multi-Drop 9-bit
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 55 °C
- Relativní vlhkost: 10 - 90 %
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64 x 60 x 16 mm

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile (MD1)
Funkce :	Remote Wake-Up
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	1 x sériový RS-232 DB9 samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX AX99100
Rychlost přenosu dat:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

## Physical characteristics

Typ šroubku:	#4-40 UNC
Slot bracket:	Low Profile standard
Délka:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Barva:	zelený