


# Delock PCI Express x1 Kartica na 1 x serijski RS-232

## Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo jednim serijskim RS-232 ulazom. Uređaji poput skenera, pretvarača protokola, POS sustava, infracrvenih, IoT-uređaja, itd. i različitih načina rada. Pomoću isporučenih niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

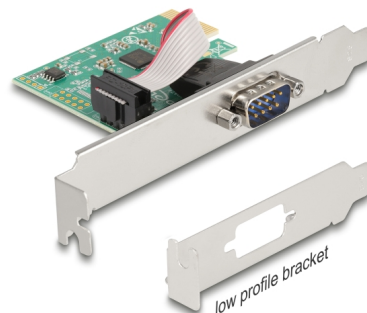

### Predmet br. 89948

EAN: 4043619899487

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x serijska muška RS-232 DB9
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Podržava aktivno napajanje (ASPM)
- Podržava izravan pristup memoriji (DMA)
- Načini rada
  - Podržava spori IrDA način rada do 115 Kbps
  - Podržava Multi-Drop 9-bitni način rada
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 bajta
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Radna temperatura: 0 °C ~ 55 °C
- Relativna vlažnost: 10 - 90 %
- Mjere (DxŠxV): oko 64 x 60 x 16 mm

## Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 1 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	Low Profile (MD1)
Funkcija:	Remote Wake-Up
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1
Priključak 2:	1 x serijska muška RS-232 DB9

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

## Physical characteristics

Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Boja:	zeleno