


Delock Karta PCI Express x1 do 1 x Szeregowy RS-232

Opis

Karta PCI Express firmy Delock rozszerza PC o jeden port szeregowy RS-232. Można podłączać urządzenia, takie jak skanery, konwertery protokołu, systemy POS, podczerwień, urządzenia IoT, itp., oraz stosować różne tryby. Przy użyciu dołączonego niskoprofilowego uchwytu karta PCI Express może być również instalowana w komputerach Mini PC.

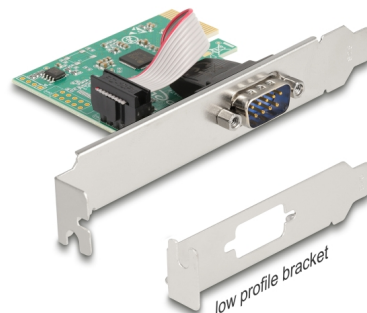

Numer artykułu 89948

EAN: 4043619899487

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x szeregowy RS-232 DB9 męskie
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatybilne z 16C950 UART
- Obsługa Active State Power Management (ASPM)
- Obsługa Direct Memory Access (DMA)
- Tryby
 - Obsługa wolnego trybu IrDA do 115 Kbps
 - Obsługa trybu 9-bitowego Multi-Drop
- Szybkość transmisji danych do 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbity: 1, 1,5, 2
- Parzystość: even, odd, none, mark, space
- Kontrola przepływu: none, sprzętowe RTS / CTS, programowe XON / XOFF
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 55 °C
- Wilgotność względna: 10 - 90%
- Wymiary (DxSxW): ok. 64 x 60 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC z wolnym slotem PCI Express

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- 1 x Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	Low Profile (MD1)
Funkcja :	Remote Wake-Up
Specyfikacja :	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Złącze 1:	1 x PCI Express x1
Złącze 2:	1 x męski szeregowy RS-232 DB9

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Szybkość transmisji danych:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Temperatura robocza:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

Physical characteristics

Typ śrubek:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilowa standard
Długość:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Kolor:	zielony