


# Delock Adapter SMA żeński do RP-SMA, wtyk żeński, do zabudowy panelowej 10 GHz

## Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.

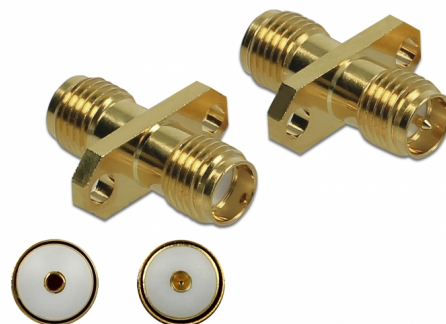

### Numer artykułu 89957

EAN: 4043619899579

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński SMA >
  - 1 x RP-SMA żeński grodzi
- Obudowa: pozłacany mosiądz
- Rodzaj gwintu: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Zakres częstotliwości: 10 GHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
- Wymiary (DxS): ok. 17,3 x 16,0 mm

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem SMA bądź RP-SMA

## Zawartość opakowania

- Adapter

## Interface

Złącze 1:	1 x SMA żeński
Złącze 2:	1 x Żeńska złączka RP-SMA bulkhead

## Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 50 °C

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Pozłacany mosiądz
Długość:	17,3 mm
Width:	16,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A