


Delock Adaptateur SMA femelle à SMA femelle à montage sur panneau 10 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.

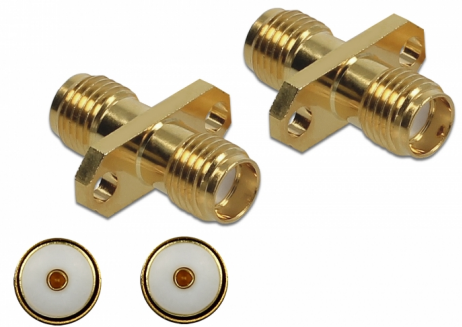

N° produit 89980

EAN: 4043619899807

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SMA femelle >
 - 1 x SMA femelle sur cloison
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 10 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (Lxl) : env. 17,3 x 16,0 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un connecteur SMA libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Interface

Connecteur 1:	1 x SMA femelle
Connecteur 2:	1 x SMA femelle cloison

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Longueur:	17,3 mm
Width:	16,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A