


# Delock Placă PCI Express la 1 x Serial RS-232

## Descriere scurta

Placa PCI Express Delock extinde un PC cu un port serial extern. Diferite dispozitive, cum ar fi scannerul, imprimanta, mouse-ul etc. pot fi conectate la acest card. Folosind consola de profil redus inclusă, placa PCI Express poate fi, de asemenea, instalată într-un mini-PC.

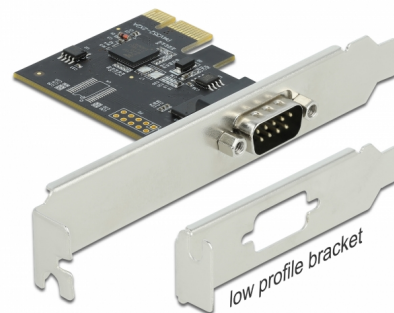

**Nr. 90000**

EAN: 4043619900008

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 1 x RS-232 seriale DB9 tată
  - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Exar XR17V352
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kbps
- FIFO: 256 octeți
- Compatibil cu 16C550 UART
- Biți de date: 5, 6, 7, 8
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 64 x 45 mm

## Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	Low Profile (MD1)
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

## Technical characteristics

Chipset:	Exar 17V352
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi duplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Slot bracket:	profil redus standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Colour:	negru