


# Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x serijski RS-232

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za dva vanjska serijska priključka. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisač, miš itd. Pomoću isporučених niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

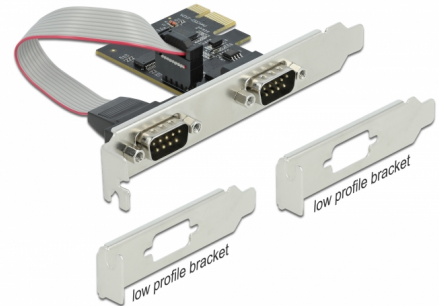

## Predmet br. 90001

EAN: 4043619900015

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 2 x serijska muška RS-232 DB9
  - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: Exar XR17V352
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kbps
- FIFO: 256 bajta
- Kompatibilno s 16C550 UART
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Mjere (DxŠ): oko 64 x 45 mm


## Preduvjeti sustava

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	Low Profile (MD1)
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1
Priključak 2:	2 x serijska muška RS-232 DB9

## Technical characteristics

Skup čipova:	Exar 17V352
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Poludupleks full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

## Physical characteristics

Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilni standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Boja:	crne