


# Delock PCI Express x1 Kártya > 2 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya két külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.

### Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

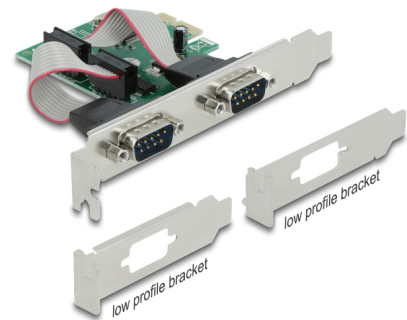

**Tételszám 90007**

EAN: 4043619900077

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:  
külső: 2 x soros RS-232 DB9 dugó  
belső: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: WCH CH382L
- 16C550 / 16C750 UART-kompatibilis
- Akár 921,6 Kbps sebességű adatátvitel
- Puffer: 256 bájt minden egyes porton
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 80 °C

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.15 vagy újabb
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel



---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 2 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Műszaki adatok:             | RS-232 (EIA / TIA)<br>PCIe 1.1                                                                                                                                                                                                  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.15 vagy újabb<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Windows 11 |
| Slot:                       | PCIe                                                                                                                                                                                                                            |

## Interface

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Külső: | 2 x soros RS-232 DB9 dugó |
| Belső: | 1 x PCI Express x1, V1.1  |

## Technical characteristics

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lapkakészlet:          | WCH CH382L                                                                                                                  |
| Sebességű adatátvitel: | 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 |
| UART:                  | 16C550<br>16C750                                                                                                            |

## Physical characteristics

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Slot bracket: | alacsony profilú<br>standard |
| Szín:         | zöld                         |