


# Delock PCI Express x1 Karta na 2 x Sériový RS-232

## Popis

PCI Express card od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

### Low Profile

Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

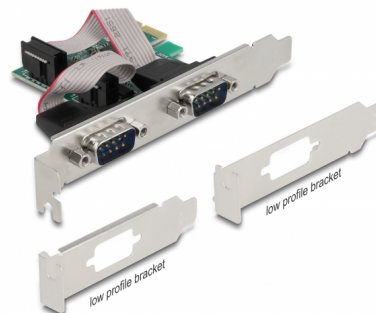

**Číslo produktu 90046**

EAN: 4043619900466

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí: 2 x sériový port RS-232 DB9 samec  
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Podporuje Active State Power Management (ASPM)
- Podporuje Direct Memory Access (DMA)
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 70 °C


## Systémové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Low Profile (MD1)
Specifikace:	PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Externí:	2 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX AX99100
Rychlost přenosu dat:	75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
FIFO:	1 x 256 Byte
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
Barva:	zelený