


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x PS/2 και Κεφαλή USB Pin - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock επεκτείνει το PC κατά δύο θύρες PS/2 και μια εσωτερική κεφαλή USB 2.0 pin. Στις θύρες PS/2 μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές όπως ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Η εσωτερική θύρα USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών USB, με τη βοήθεια ενός επιπρόσθετου καλωδίου.

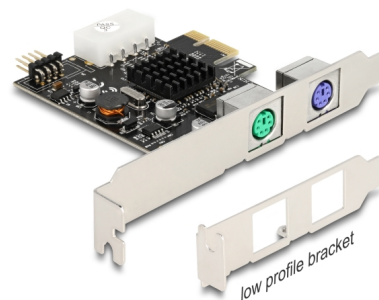

Αρ. προϊόντος 90049

EAN: 4043619900497

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x θηλυκό PS/2
 - εσωτερικά:
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό
 - 1 x PCI Express x1, V1.0
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Chipset: ASIX MCS9990
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

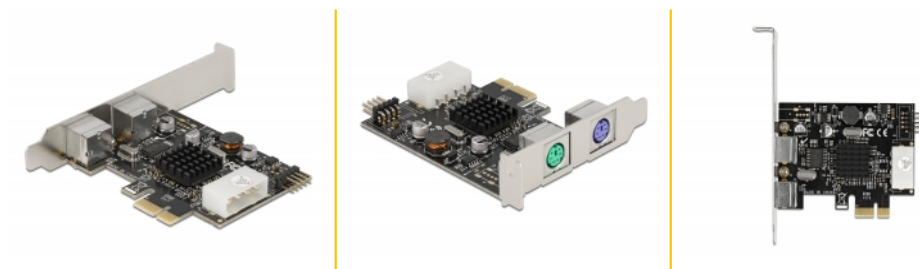

General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	2 x θηλυκό PS/2
Εσωτερικός:	1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό 1 x PCI Express x1, V1.0a

Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9990
----------	--------------