


Delock Karta PCI Express x1 do 2 x PS/2 i Pin header USB - konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Karta PCI Express Delock rozszerza PC o dwa porty PS/2 i jeden wewnętrzny port USB 2.0 pin header. Do portów PS/2 można podłączyć różne urządzenia, takie jak klawiatura i mysz. Wewnętrzny port USB może być użyty do podłączenia urządzeń USB za pomocą kabla dostępnego jako opcja.

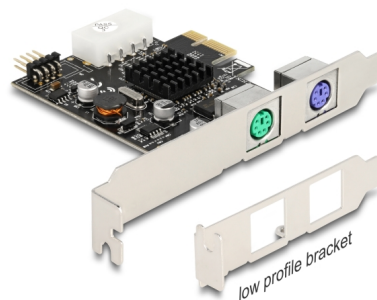

Numer artykułu 90049

EAN: 4043619900497

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewewnętrzne:
 - 2 x PS/2 żeńskie
 - wewnętrzne:
 - 1 x męska 9-pinowa listwa USB 2.0
 - 1 x PCI Express x1, V1.0
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Chipset: ASIX MCS9990
- Szybkość transmisji danych do:
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe


- Linux Kernel 5.4 lub nowszy

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC z wolnym slotem PCI Express

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

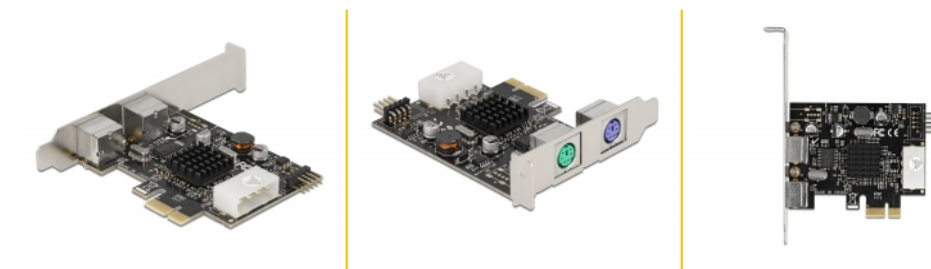

General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

Interface

Zewnętrzne:	2 x PS/2 żeńskie
Wewnętrzne:	1 x 4-pinowe złącze zasilania 1 x męska 9-pinowa listwa USB 2.0 1 x PCI Express x1, V1.0a

Technical characteristics

Chipset:	ASIX MCS9990
----------	--------------