


# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 3 x USB Type-C™ + 2 x USB τύπου-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά πέντε θύρες USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

### Επαρκείς θύρες - 3 x USB Type-C™ και 2 x USB Τύπου-A

Η κάρτα PCIe προσφέρει τρεις θύρες USB-C™ καθώς επίσης και δύο θύρες USB Τύπου-A. Έτσι οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν με 10 Gbps σε κάθε θύρα.

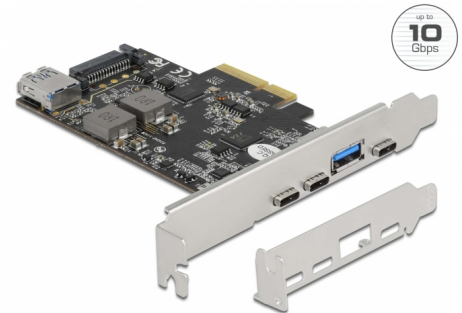

### Αρ. προϊόντος 90060

EAN: 4043619900602

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x PCI Express x4 (2-λωρίδων), V3.0  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ρεύματος μέσω συνδέσμου ρεύματος SATA

- Μέγιστη ισχύς:  
USB Type-C™: 15 watt (5 V / 3 A)  
USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 60 °C
- Υγρασία: 20 ~ 80 %

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Εξωτερικά:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps