


# Delock PCI Express x4 Kartica na 3 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipa-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - niskopofilni faktor oblika

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za pet USB 3.2 priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

### Dovoljno ulaza - 3 x USB Type-C™ i 2 x USB Tipa-A

PCIe kartica nudi tri USB-C™ ulaza i dva USB Tipa-A ulaza. Stoga se uređaji mogu spojiti s 10 Gbps na svaki ulaz.

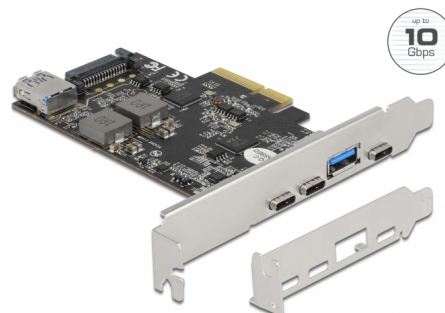

### Predmet br. 90060

EAN: 4043619900602

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
  - unutarnji:
    - 1 x PCI Express x4 (2 trake), V3.0
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
    - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Brzina prijenosa podataka do:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje preko SATA priključka napajanja

- Električna snaga:  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)  
USB Tipa-A: 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Može se pokrenuti
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C ~ 60 °C
- Vlažnost: 20 ~ 80 %

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Vanjski:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x USB 10 Gbps Tip-A ženski

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps