

Delock Riser kartica PCI Express x1 na 1 x PCI 32 Bit utor sa 60 cm kabela

Opis

PCI Express Riser kartica tvrtke Delock omogućava spajanje jedne PCI kartice preko jednog PCI Express sučelja. Savitljivi kabel omogućava instalaciju s manje prostora unutar kućišta računala.

Napomena

Sadržaj paketa ima USB 3.0 Riser kabel duljine 60 cm. USB signali se ne prenose ovim kabelom i stoga se ne može zamijeniti drugačijim, duljim kabelom.



Predmet br. 90065

EAN: 4043619900657

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Strana matične ploče:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - Strana Riser kartice:
 - 1 x 32-bitni PCI
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
 - 1 x SATA priključak za napajanje
- Skup čipova: Asmedia ASM1083
- Može se pokrenuti
- 1 x kratkospojnika za 5 V ili 3,3 V konfiguraciju
- 4 x montažne rupe Riser kartice
- Podaci o kabelu:
 - 1 x Riser kabel USB 3.0 Tip-A muški na muški otpr. 60 cm (sa spojnicima)


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

Sadržaj pakiranja

- PCIe na USB Riser karticu
- USB na PCI Riser karticu
- USB kabel
- Korisnički priručnik

Slike

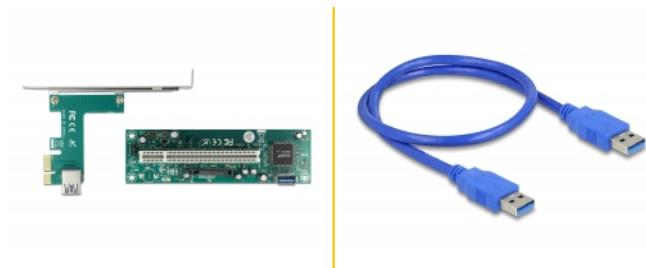

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkcija: | Može se pokrenuti |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 |

Interface

| | |
|---------------|--|
| Priključak 1: | 1 x PCI Express x1 |
| Priključak 2: | 1 x 32-Bit PCI |
| priključak 3: | 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje |

Technical characteristics

| | |
|--------------|-----------------|
| Skup čipova: | Asmedia ASM1083 |
|--------------|-----------------|