

# Delock Riserkort PCI Express x1 till 1 x PCI 32 Bit-plats med 60 cm -kabel

## Beskrivning

PCI Express-lyftarkortet från Delock gör det möjligt att ansluta ett PCI-kort via ett PCI Express-gränssnitt. Den flexibla kabeln möjliggör en platsbesparande installation inuti datorchassit.

## Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 60 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.



## Artikelnummer 90065

EAN: 4043619900657

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Moderkortsidan:
    - 1 x PCI Express x1
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  - Risersidan:
    - 1 x 32-bitars PCI
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
    - 1 x SATA strömkontakt
- Kringkretsar: Asmedia ASM1083
- Bootbar
- 1 x byglar för 5 V eller 3,3 V-konfiguration
- 4 x monteringshål på riser-kortet
- Kabeldata:
  - 1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 60 cm (inkl. kopplingsdon)

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats


---

## Paketets innehåll

- PCIe till USB riser-kort
- USB till PCI riser-kort
- USB kabel
- Bruksanvisning

---

## Bilder

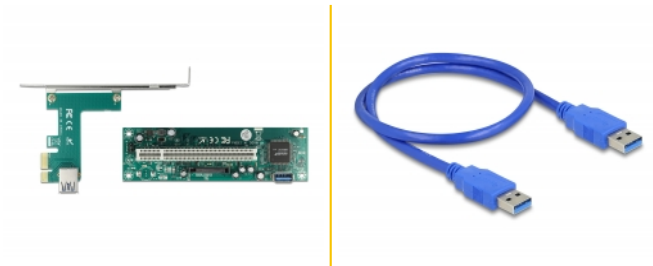

## General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

## Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1
Kontakt 2:	1 x 32-Bit PCI
kontakt 3:	1 x SATA 15-stifts strömkontakt

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1083
---------------	-----------------