

Delock PCI Express 4.0 x8 kartica na 2 x interna SFF-8654 4i NVMe - račvanje - niskoprofilni faktor oblika

Opis


Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo s dva SFF-8654 sučelja. SSD-ovi s npr. U.2 sučeljem mogu se spojiti na te ulaze dodatnim kabelom. Kartica prenosi PCI Express signale korištenjem NVMe protokola.

PCIe račvanje

Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više ulaza.

Napomena

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi SFF-8654 ulaz kartice.

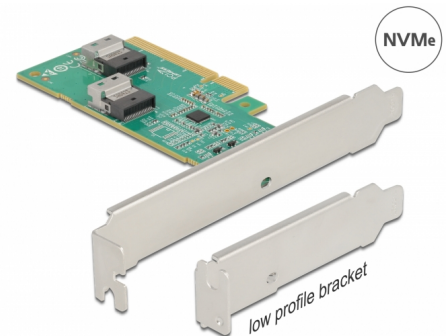

Predmet br. 90076

EAN: 4043619900763

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
2 x 38-polni SFF-8654 4i, ženski
1 x PCI Express x8, V4.0
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 64 Gbps
- 2 x LED indikator
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Vlažnost: 15 ~ 90 %
- Radna temperatura: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -25 °C ~ 70 °C

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x8 / x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
LED indikator:	2 x

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x 38-polni SFF-8654 4i, ženski
------------	--

Technical characteristics

Radna temperatura:	5 °C ~ 50 °C
--------------------	--------------