


Delock PCI Express 4.0 x16 kartica na 4 x interni NVMe M.2 Key M s hladnjakom i ventilatorom - račvanje

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Mogu se priključiti do četiri M.2 SSD-a formata 2280, 2260, 2242 i 2230. Uz pomoć velikog hladnjaka i ventilatora zajamčeno je dovoljno rashlađivanje M.2 modula.

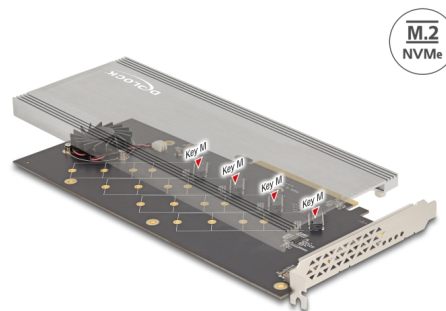

PCIe račvanje

Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više ulaza.

Napomena

Bez PCIe račvanja množe se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

Predmet br. 90079

EAN: 4043619900794

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
4 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x PCI Express x16, V4.0
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- 4 x LED indikator
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Mjere hladnjak (DxŠxV): oko 238 x 95 x 8 mm
- 1 x ventilator veličine 40 mm za aktivno hlađenje modula M.2


Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 5.8 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica s ventilatorom
- Hladnjak
- M.2 materijal za montiranje
- Izvijač
- 4 x toplinske provodljive podloške
- Korisnički priručnik

Slike

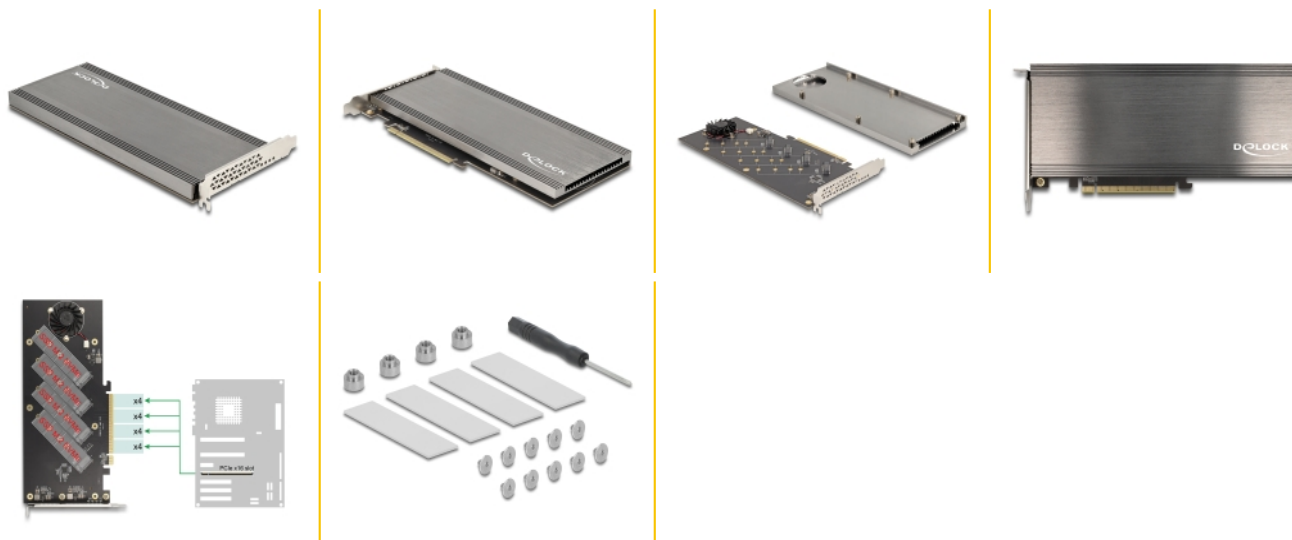

General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 Bifurcation
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	4 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x16, V4.0
------------	--

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------