

# Delock PCI Express 4.0 x16-kort till 4 x inbyggd NVMe M.2 Key M med kylfläns och fläkt - Bifurkation

## Beskrivning


Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fyra M.2-kortplatser. Upp till fyra M.2-SSD med 2280, 2260, 2242, 2230 kan anslutas. Tack vare den stora kylflänsen och fläkten garanteras tillräcklig kylning av M.2-modulerna.

## PCIe Bifurkation

Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera utgångar.

## Notera

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första M.2-platsen på kortet användas.

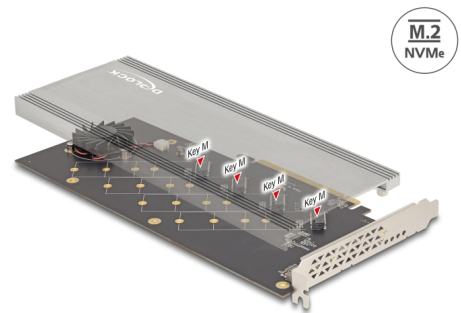

## Artikelnummer 90079

EAN: 4043619900794

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
4 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag  
1 x PCI Express x16, V4.0
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 4 x LED-indikatorer
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Mått kylfläns (LxBxH): ca. 238 x 95 x 8 mm
- 1 x 40 mm fläkt för aktiv kylning av M.2-modulerna




## Systemkrav

- Linux Kernel 5.8 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats
- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort med kylning
- Kylfläns
- M.2 monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- 4 x värmeledande dynor
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Startbar, från UEFI 2.3.1 Bifurcation
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	4 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x16, V4.0
---------	---

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------