

Delock Carte PCI Express 4.0 x16 à 4 x U.2 NVMe SFF-8639 internes - Bifurcation

Description


Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de quatre interfaces U.2. Elle est compatible pour la connexion de quatre SSD U.2 en format 2.5".

Bifurcation PCIe

La carte permet la bifurcation PCIe de la carte-mère afin de diviser le signal PCIe pour utiliser des ports multiples.

Note

Sans bifurcation PCIe, seul le premier port SFF-8639 de la carte peut être utilisé.

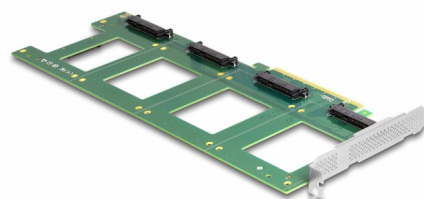

N° produit 90092

EAN: 4043619900923

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - interne :
 - 4 x U.2 SFF-8639 femelle
 - 1 x PCI Express x16, V4.0
 - 1 x SATA 15 broches mâle (optionnel pour alimentation électrique)
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- 4 x Témoin LED d'alimentation et d'activité
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- 16 orifices de montage
- Humidité : 15 ~ 90 %
- Température de fonctionnement : 5 °C ~ 50 °C
- Température de stockage : -25 °C ~ 70 °C


Configuration système requise

- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express x8 / x16 / x32 libre
- Carte-mère BIOS avec support de bifurcation PCIe

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- 16 x vis
- Mode d'emploi

Image

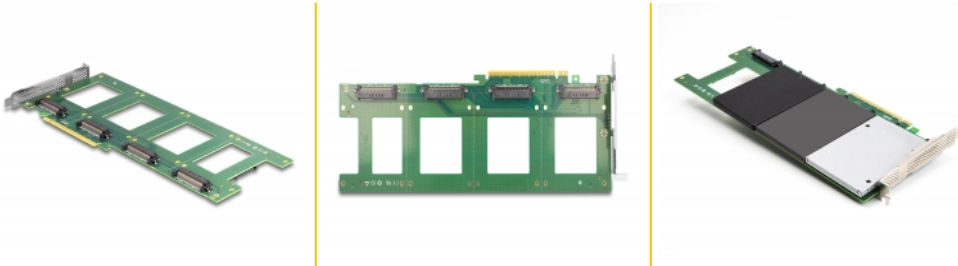

General

Fonction :	Amorçable, à partir d'UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Témoin DEL:	4 x

Interface

Interne:	4 x U.2 SFF-8639 Buchse 1 x PCI Express x16, V4.0
----------	--