


# Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x εξωτερικά USB 3.2 Gen 1 Τύπου-A + 1 x εσωτερική αρσενική κεφαλή pin των 19 pin USB - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 3.2 καθώς και κατά μια εσωτερική αρσενική θύρα συλλέκτη pin USB των 19 pin. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

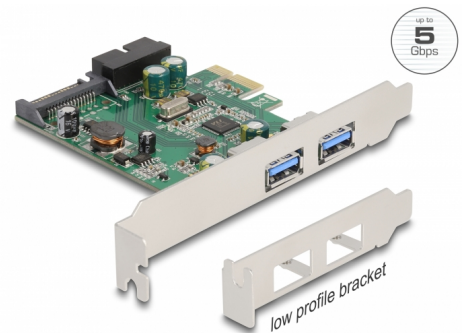

### Αρ. προϊόντος 90096

EAN: 4043619900961

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB αρσενικό  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.0
- Δίσκος επανεκκίνησης

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.13 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 3.0
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above

## Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων 1 x 19 pin USB pin header male

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps