

# Delock PCI Express x8 kártya 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ anya és 2 x A-típusú USB 10 Gbps anyával - Quad Channel

## Leírás

A Delock PCI Express kártyája négy külső USB 3.2 porttal, két USB-C™ és két A-típusú USB porttal bővíti a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

## Quad Channel


A kártya rendelkezik négy ASM3242 chipszettel, egy különálló chipset minden egyes USB csatlakozóhoz. Ez biztosítja a magas adatátviteli forgalmaz 20 Gbps a USB Type-C™ portokon és 10 Gbps sebességet az A-típusú USB portokon egyidejű használat esetén.

## Tápellátás

A PCIe kártya tápellátása a PCIe konnektoron keresztül történhet. Ha ez nem megfelelő, a kártya rendelkezik egy 4 tűs tápcsatlakozóval. Az USB Type-C™ portokon a maximális kimenet 5 V / 3 A, az A-típusú portokon 5 V / 0,9 A, az összes port együttesen legfeljebb 7,8 A lehet.

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
    - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hüvely
  - belső:
    - 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Maximális adatátviteli sebesség 20 Gbps
  - Low-Speed 1,5 Mbps

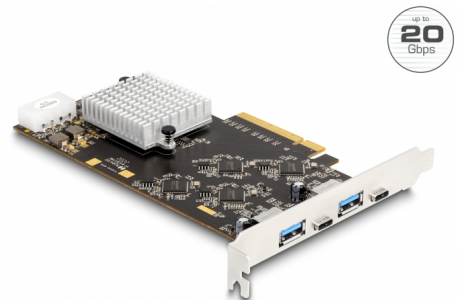

**Tételszám 90097**

EAN: 4043619900978

Származási hely: China

Csomag: Doboz

- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Tápellátás PCI Express interfészen vagy 4 pinos csatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:  
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC egy szabad PCI Express x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Külső:	2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Belső:	1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Sebességű adatátvitel:	20 Gbps