


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 2 x εξωτερική USB 10 Gbps τύπου-A, θηλυκό - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 10 Gbps. Διαφορετικές συσκευές USB Τύπου-A, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Αυτή η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 10 Gbps και στις δύο θύρες όταν αυτές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

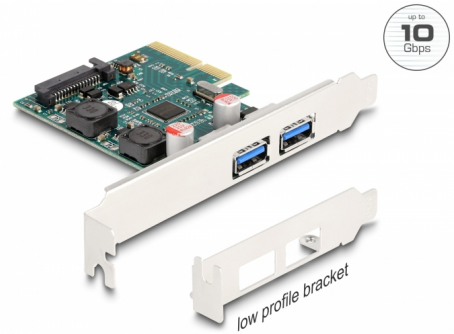

Αρ. προϊόντος 90106

EAN: 4043619901067

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)
- Δίσκος επανεκκίνησης


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

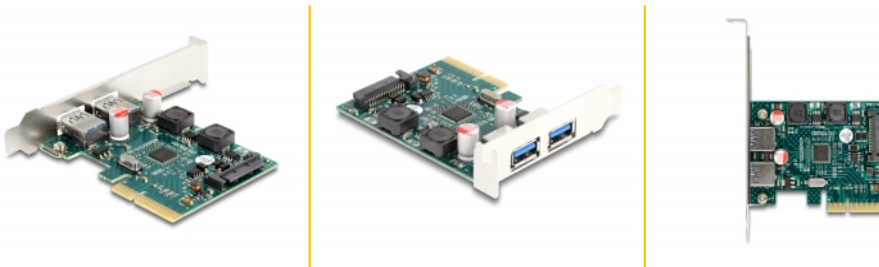

General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------