


Delock PCI Express x4 Karta na 1 x externí USB Type-C™ 10 Gbps samice + 1 x externí USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mód) samice

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB-C™. Lze připojit různá zařízení USB, jako například USB flash paměť, čtečku karet, externí pouzdro atd.

Video výstup na portu USB-C™

Pomocí přiloženého kabelu se DisplayPort konektor PCI Express card může připojit k výstupu DisplayPort grafické karty na základní desce. Proto bude schopný jeden USB-C™ port v režimu DP Alt Mód. Monitor může být připojen k tomuto portu za účelem přenosu obrazového i audio signálu. Maximální rozlišení výstupu závisí na vstupním signálu.

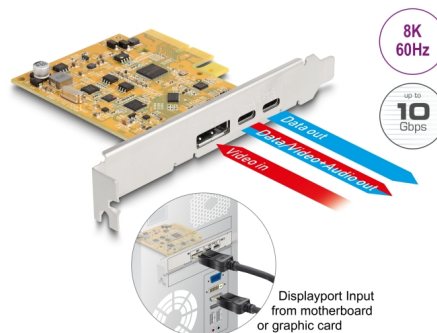

Číslo produktu 90161

EAN: 4043619901616

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice (DP Alt Mód schopný)
 - 1 x DisplayPort samice (pro DP Alt Mód funkci)
 - interní:
 - 1 x PCI Express x4 (2-Linkové), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Rozlišení až 7680 x 4320 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Napájení přes rozhraní PCI Express
- Elektrický příkon na port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Grafická kartas s výstupem DisplayPort (s podporou DP Alt Módu)

Obsah balení

- Karta PCI Express
- DisplayPort kabel, délka cca. 35 cm
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x DisplayPort samice (pro DP Alt Mód funkci) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice (DP Alt Mód schopný)
Interní:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps