


Delock Tarjeta PCI Express x4 a 1 x USB Type-C™ 10 Gbps externo hembra + 1 x USB Type-C™ 10 Gbps externo (Modo DP Alt) hembra

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB-C™ externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB como memorias flash USB, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc.

Salida de vídeo en el puerto USB-C™

Mediante el uso del cable incluido, el conector DisplayPort de la tarjeta PCI Express se puede enchufar a una salida DisplayPort de una tarjeta gráfica en la placa base. Por lo tanto, un puerto USB-C™ debe tener la funcionalidad Modo Alt DP. Se puede conectar un monitor a este puerto para transmitir señales de vídeo y audio. La resolución máxima de la salida depende de la señal de entrada.

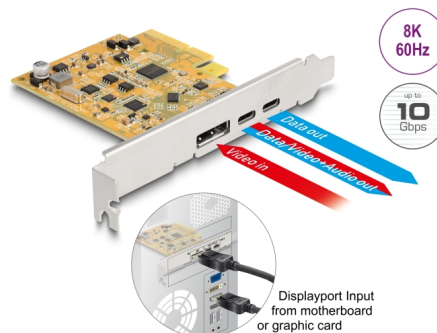

Número de elemento 90161

EAN: 4043619901616

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra (función Modo Alt DP)
 - 1 x DisplayPort hembra (para función Modo Alt DP)
 - interno:
 - 1 x PCI Express x4 (2 carriles), V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Resolución máxima 7680 x 4320 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Alimentacion via puerto PCI Express
- Alimentacion eléctrica por puerto: 7,5 watos máximo (5 V / 1,5 A)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1



Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Tarjeta gráfica con salida DisplayPort (para compatibilidad con Modo Alt DP)

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Cable DisplayPort, longitud aprox. 35 cm
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

Image



General

Especificación técnica:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra 1 x DisplayPort hembra (para función Modo Alt DP) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra (función Modo Alt DP)
Interno:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM3142
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps