


Delock Scheda PCI Express x4 per 1 x USB Type-C™ femmina esterno + 1 x USB Type-C™ 10 Gbps femmina (DP Alt Mode) esterno

Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte USB-C™ esterne. Si possono collegare diversi dispositivi USB come la memoria flash USB, il lettore di schede, l'alloggiamento esterno ecc.

Uscita video sulla porta USB-C™

Utilizzando il cavo in dotazione, il connettore DisplayPort della scheda PCI Express può essere collegato ad un'uscita DisplayPort di una scheda video sulla scheda madre. Pertanto, una porta USB-C™ sarà compatibile con DP Alt Mode. Un monitor può essere collegato a questa porta per trasmettere segnali video e audio. La risoluzione massima dell'uscita dipende dal segnale di ingresso.

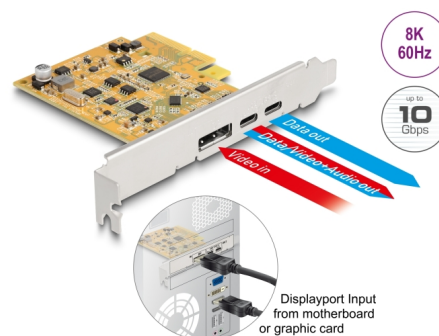

Articolo n. 90161

EAN: 4043619901616

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina (compatibile DP Alt Mode)
 - 1 x DisplayPort femmina (per funzione DP Alt Mode)
 - interno:
 - 1 x PCI Express x4 (2 linee), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Alimentazione tramite interfaccia PCI Express
- Alimentazione elettrica per porta: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Supporto delle specifiche eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero
- Scheda video con uscita DisplayPort (per il supporto di DP Alt Mode)

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Cavo DisplayPort, lunghezza ca. 35 cm
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

Immagini



General

Specification:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina 1 x DisplayPort femmina (per funzione DP Alt Mode) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina (compatibile DP Alt Mode)
Internal:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	10 Gbps