


Delock Placă PCI Express x4 la 1 x USB Type-C™ 10 Gbps extern mamă + 1 x USB Type-C™ 10 Gbps extern (DP Alt Mode) mamă

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB-C™. externe. Diferite dispozitive USB, cum ar fi memoria flash USB, cititorul de carduri, carcasa externă etc. pot fi conectate.

Ieșire video la portul USB-C™

Prin folosirea cablului inclus, conectorul DisplayPort al plăcii PCI Express se poate conecta o ieșire DisplayPort a unei plăci video de pe placa de bază. Prin urmare, portul USB-C™ va avea capacitatea Mod alternativ DP. La acest port se poate conecta un monitor în vederea transmiterii semnalelor video și audio. Rezoluția maximă a ieșirii depinde de semnalul de intrare.

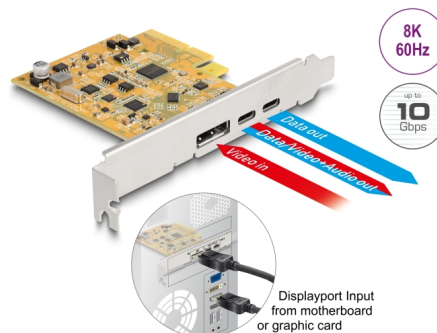**Nr. 90161**

EAN: 4043619901616

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă (cu capacitate Mod alternativ DP)
 - 1 x DisplayPort mamă (pentru funcția Mod alternativ DP)
 - intern:
 - 1 x PCI Express x4 (2 culoare), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Rezoluție de până la 7680 x 4320 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Sursă de alimentare prin interfață PCI Express
- Alimentare electrică per port: max. 7,5 wați (5 V / 1,5 A)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1



Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Placă video cu ieșire DisplayPort (pentru acceptarea funcției Mod alternativ DP)

Pachetul conține

- Placă PCI Express
- Cablu DisplayPort, lungime aprox. 35 cm
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă 1 x DisplayPort mamă (pentru funcția Mod alternativ DP) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă (cu capacitate Mod alternativ DP)
Internal:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	10 Gbps