


Delock PCI Express x4-kort till 2 x extern USB 3.2 Gen 2 Typ-A hona

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 3.2-portar. Olika USB Typ-A-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps på båda utgångar när de används samtidigt.

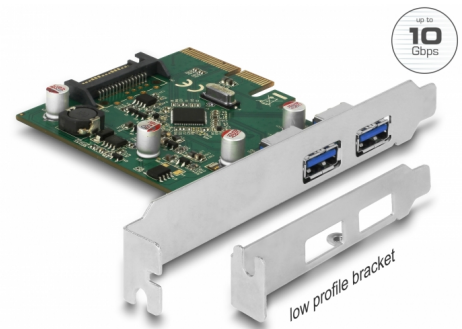

Artikelnummer 90298

EAN: 4043619902989

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stödjer UASP
- Stöd för flera IN (Multiple INs)


Systemkrav

- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------