


Delock PCI Express x4 Karta na 1 x externí USB Type-C™ samice + 1 x externí USB Typ-A samice SuperSpeed USB 10 Gbps

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 10 Gbps. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd. Karta umožňuje přenos dat o rychlosti 10 Gbps na obou portech současně.

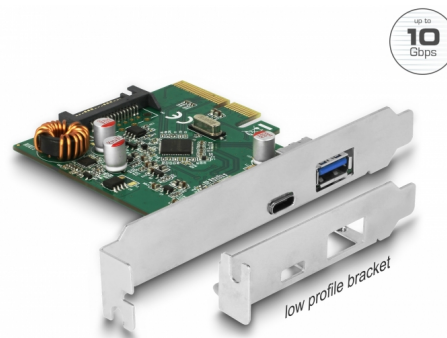

Číslo produktu 90299

EAN: 4043619902996

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Elektrický příkon na port:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)

Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	USB 10 Gbps až do 10 Gb/s

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------