


# Delock Κάρτα PCI Express x16 (x4 / x8) προς 1 x NVMe M.2 Key M για Διακομιστή

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μία υποδοχή M.2. Μπορεί να συνδεθεί μία μονάδα M.2 μορφής 2280, 2260, 2242 ή 2230. Η κάρτα μπορεί να λειτουργήσει μέσω των εγχοπών σε μια υποδοχή x4, x8 ή x16. Εάν η κάρτα εγκατασταθεί στο PC, η πρίζα υποδοχής δε χρειάζεται να αφαιρεθεί. Εξαιτίας του μικρού της ύψους, η κάρτα μπορεί να ταιριάζει σε διακομιστές με ύψος μιας μονάδας (1U).

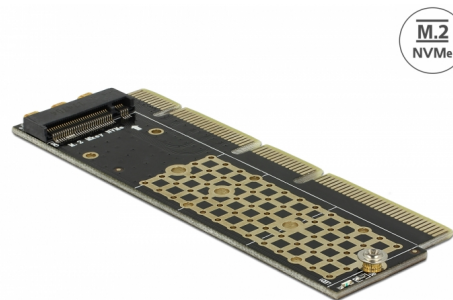

### Αρ. προϊόντος 90303

EAN: 4043619903030

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
  - 1 x PCI Express x16 (4-λωρίδων), V4.0
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- 1 x Ένδειξη LED
- Οπές στο PCB για ψύξη του SSD
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) χωρίς σύνδεσμο PCIe: περ. 90 x 24 x 5 χιλ.



## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 x βίδα στερέωσης για μονάδα M.2
- Κατσαβίδι
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe

## Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x PCI Express x16, V4.0 1 x PCI Express x8, V4.0
-------------	---