


# Delock Karta PCI Express x8 na 2 x interní NVMe M.2 Key M - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o dva sloty M.2. Mohou být připojeny až dva M.2 SSD disky ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230.

### PCIe karta Delock M.2 pro hry a server

Tato karta je ideálně uzpůsobena pro rozšíření stávajícího systému o dva rychlé sloty M.2 NVMe. Oba sloty lze využívat současně.

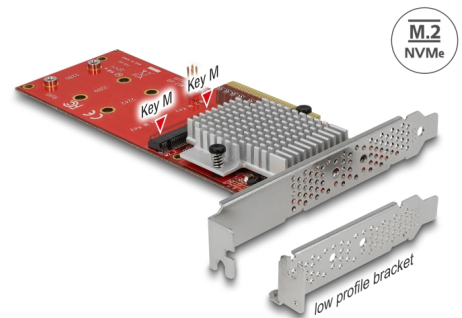

## Číslo produktu 90305

EAN: 4043619903054

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: White Box

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
2 x 67 pin M.2 klíč M slot  
1 x PCI Express x8, V3.0  
2 x 2 pin konektor pro LED
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm  
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express x8 / x16 / x32 slotem

---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- M.2 montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

## Interface

Interní:	2 x 67 pin M.2 key M slot 1 x PCI Express x8, V3.0
----------	---

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2824
------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard Low Profile
---------------	-------------------------