


Delock Placă PCI Express x8 la 2 x NVMe intern M.2 cheie M - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Pot fi conectate până la două SSD-uri M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230.

Cardul Delock M.2 PCIe pentru jocuri și server

Mai ales în gama de jocuri și servere, această cartelă este ideală pentru a extinde sistemul existent prin două sloturi rapide M.2 NVMe. Ambele sloturi pot fi utilizate simultan.

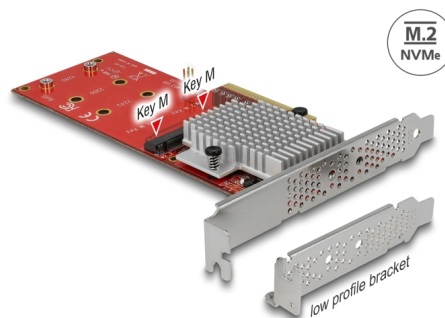

Nr. 90305

EAN: 4043619903054

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 2 x 67 pini, M.2 key M slot
 - 1 x PCI Express x8, V3.0
 - 2 x conector cu pini pentru LED, cu 2 pini
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- M.2 material de montare
- Manual de utilizare

Imagini

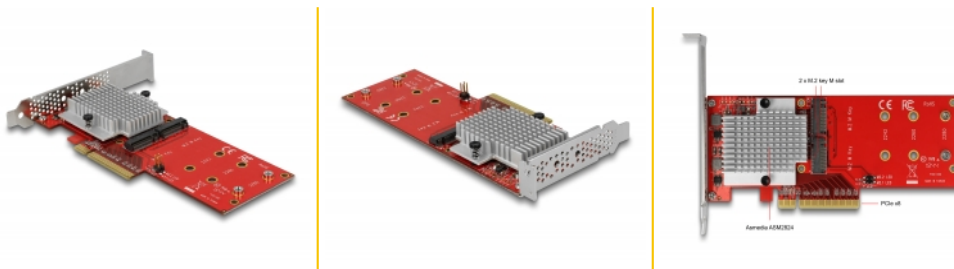

General

Function:	NVM Express (NVMe) Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Internal:	2 x 67 pin M.2 key M slot 1 x PCI Express x8, V3.0
-----------	---

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard profil redus
---------------	--------------------------