


Delock USB 3.0 PCI Express Kartica sa 4 x vanjskim tipom A + 2 x interni nosač niskog profila Pin Header

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo za četiri vanjska USB 3.0 otvora kao i za dva interna USB 3.0 otvora. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

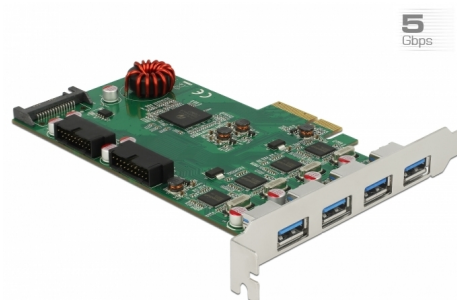

USB 3.0 PCIe kartica s 8 otvora tvrtke Delock

Do četiri USB uređaja mogu se istovremeno priključiti na priključke internog USB 3.0 pin header nosača niskog profila. Stoga, zajedno s vanjskim otvorima kartica omogućuje maksimalno osam USB 3.0 otvora.

Predmet br. 90306

EAN: 4043619903061

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 4 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - unutarnji:
 - 2 x 19-polna USB 3.0 muška priključnica
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
 - 1 x PCI Express x4, V2.0
- Skup čipova: Asmedia ASM1042A, Pericom PI7C9X2G608GP
- Brzina prijenosa podataka do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Electrical power per port: max. 4,5 watt (5 V / 900 mA)


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.17 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 3.0
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Priključak 1:	4 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Priključak 2:	1 x SATA 15-polni muški
priključak 3:	1 x PCI Express x4, V2.0
priključak 4:	2 x 19-polna USB 5 Gbps muška priključnica

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1042A, Pericom PI7C9X2G608GP
Brzina prijenosa podataka:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------