


Delock Card PCI Express x1 pentru 2 x SATA HDD / SSD

Descriere scurta

Acest card PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi SATA 22 de pini. Până la două SSD / HDD de 2.5" pot fi conectate la acest card. SSD-urile / HDD-urile sunt montate pe ambele părți ale cardului PCIe.

Notă

- Prin utilizarea ambelor porturi SATA, slotul PCI adiacent este ocupat.

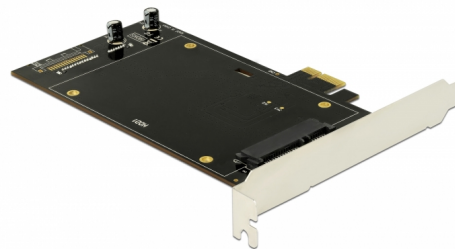**Nr. 90349**

EAN: 4043619903498

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 2 x SATA cu 22 de pini mamă
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
 - Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
 - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 150 x 120 x 20 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 8 x șuruburi de fixare
- 2 x brațe de montare pe HDD / SSD
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini

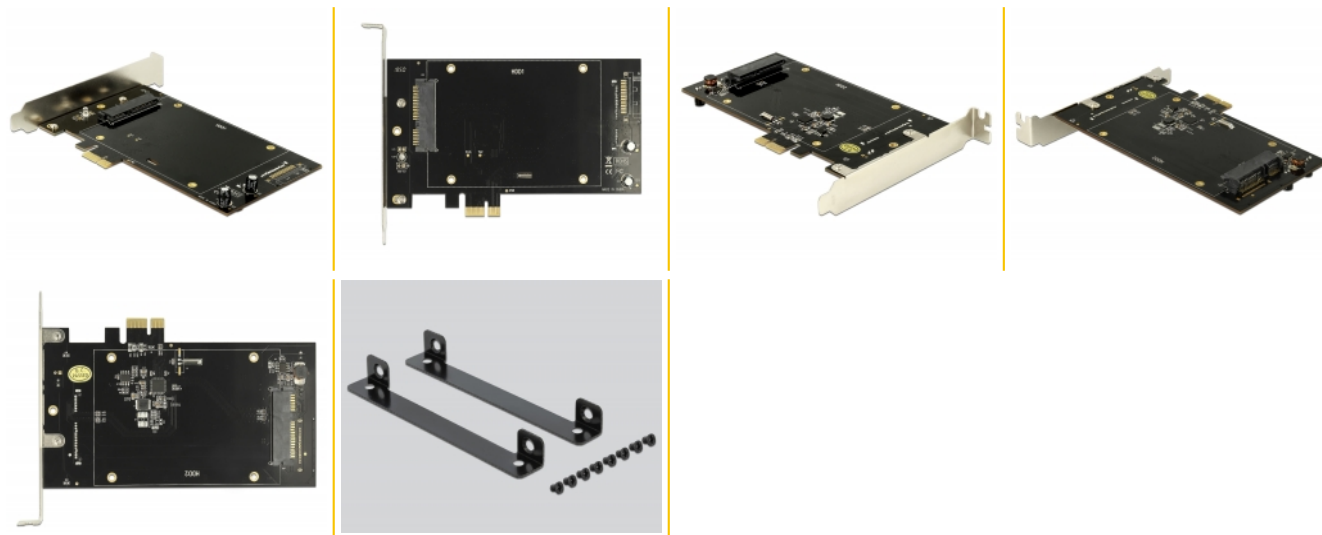

General

Function:	Plug & Play Bootabil
Suitable for data medium:	SSD sau HDD
Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 22 Pin Buchse
-----------	--

Technical characteristics

Data transfer rate:	SATA up to 6 Gb/s
---------------------	-------------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------