


# Delock Placă PCI Express x8 / x16 la 4 x NVMe intern M.2 cheie M

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru fante M.2. Pot fi conectate până la patru SSD-uri M.2 în format 22110, 2280, 2260 și 2242. Cu ajutorul chiuvetei mari și a ventilatorului, este garantată o răcire suficientă a modulelor M.2.

### Cardul Delock M.2 PCIe pentru jocuri și server

În special în gama de jocuri și servere, această cartelă este ideală pentru a extinde sistemul existent prin patru sloturi M.2 NVMe rapide. Toate sloturile pot fi utilizate simultan.

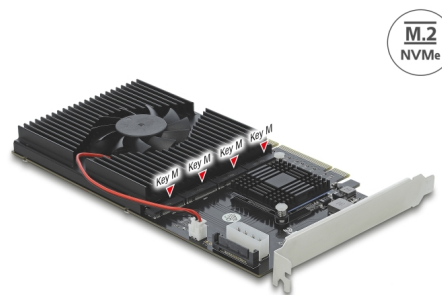**Nr. 90409**

EAN: 4043619904099

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
intern:
  - 1 x PCI Express x8 / x16, V3.0
  - 4 x 67 pini, M.2 key M slot
  - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
  - 1 x conector de alimentare Molex cu 4 pini
  - 1 x conector cu știft de 2 pini pentru ventilator
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 4 x indicator cu LED
- Rată de transfer a datelor de până la 32 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă S.M.A.R.T.


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18.37 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Șurubelniță
- M.2 material de montare
- Radiatorul cu ventilator
- 2 x plăcuțe termice
- Manual de utilizare

## Imagini

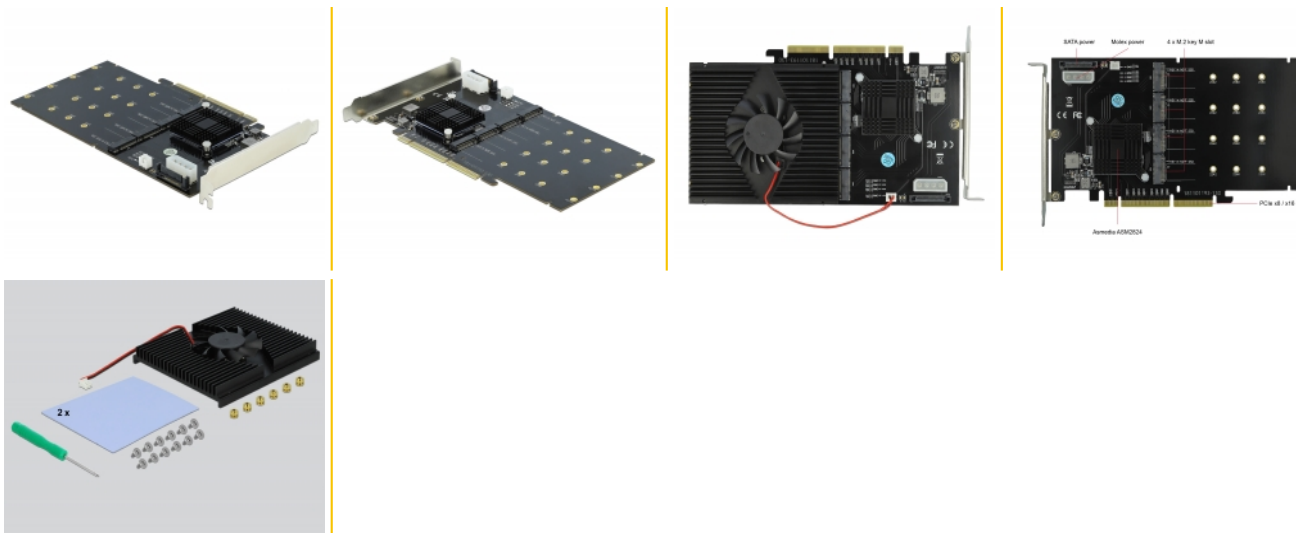

## General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Internal:	1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 4 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x PCI Express x8, V3.0 1 x 2 pin pin header for fan 1 x Molex 4 pin power connector 1 x PCI Express x16, V3.0
-----------	---

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2824
----------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------