


Delock PCI Express x1 Kártya > 4 x RS-232 soros csatlakozó

Leírás

A Delock PCI Express kártya négy külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.

Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

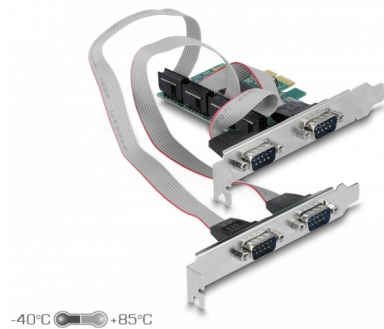

Tételszám 90410

EAN: 4043619904105

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
 - belső:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: WCH CH384L
- UART 16C550, 16C552, 16C554-kompatibilis
- Akár 115,2 Kbps sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8
- Szünetek: 1, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
- Relatív páratartalom: 0-95% (nem lecsapódó)
- Méretek (HxSzxM): kb. 82 x 61 x 16 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.18 vagy újabb
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és egy hátsó nyílással

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 4 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Formatényező: | alacsony profilú |
| Műszaki adatok: | RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|--------|---------------------------|
| Külső: | 4 x soros RS-232 DB9 dugó |
| Belső: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lapkakészlet: | WCH CH382L |
| Sebességű adatátvitel: | 4 x 115,2 Kb/s |
| FIFO: | 4 x 256 Byte |
| Működési hőmérséklet: | -40 °C ~ 85 °C |
| UART: | 16C550 16C552 16C554 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------------|
| Slot bracket: | alacsony profilú standard |
|---------------|------------------------------|

Szín:

zöld

