


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 8 x Σειριακά Serial RS-232

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά οκτώ εξωτερικές σειριακές θύρες RS-232. Διαφορετικές συσκευές όπως scanner, μετατροπέας πρωτοκόλλου, συσκευές IoT κτλ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα.

Καλώδιο εξόδου ανεμιστήρα

Το περίπου 45 εκ. μακρύ καλώδιο εξόδου ανεμιστήρα παρέχει υψηλού βαθμού ευκαμψία στις οκτώ θύρες RS-232 και απλουστεύει τον χειρισμό των υπολογιστών, μηχανών, εγκαταστάσεων κτλ.

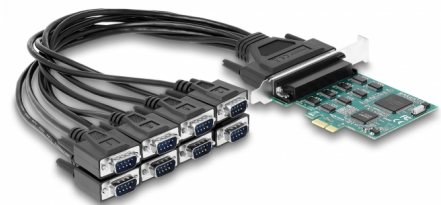

0°C — +70°C

Αρ. προϊόντος 90411

EAN: 4043619904112

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x DB62 θηλυκό
καλώδιο σύνδεσης: αρσενικό DB62 > 8 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: SystemBase 16C1058PCI
- Συμβατό με 16C550 UART
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- FIFO: 8 x 256 byte
- Databits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 45 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 93 x 78 x 12 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- 1 καλώδιο σειριακής σύνδεσης
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Εξωτερικά:	8 x Serial RS-232 DB9 Plug 1 x Sub-D 62 Pin
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	SystemBase 16C1058PCI
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps bis zu 8 x 230,4 kbps
FIFO:	8 x 256 Byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional full duplex
UART:	16C550
Support:	Modbus
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	45 cm
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Υλικό:	PVC
Χρώμα:	πράσινο