


Delock Κάρτα PCI Express προς 1 x παράλληλη IEEE1284

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από την Delock επεκτείνει έναν Η/Υ με μία εξωτερική παράλληλη υποδοχή. Διαφορετικές συσκευές, όπως ένας σαρωτής, εκτυπωτής κλπ. μπορεί να συνδέονται σε αυτή την κάρτα.

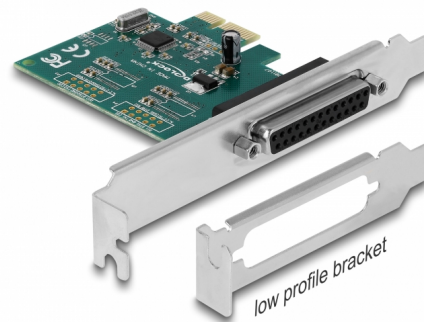

Αρ. προϊόντος 90412

EAN: 4043619904129

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά: 1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25
 - εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH382L
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1,5 Mbps
- FIFO: 256 byte
- SPP, EPP, ECP συμβατή με IEEE 1284
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 79 x 59 x 13 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Εξωτερικά:	1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipset:	WCH CH382L
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	1.5 MBps LPT
Data transmission:	Bi-directional

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Μήκος:	79 mm
Width:	59 mm
Height:	13 mm