

Delock Suport de slot cu 1 x SATA 22 pin extern tată


Descriere scurta

Suportul de slot de la Delock extinde computerul printr-un SATA 22 pin tată și face posibilă conducerea conectorului SATA intern la exterior, pentru a conecta dispozitive externe SATA cu ajutorul unui cablu (de exemplu, articolul 84406). Acest lucru permite, de exemplu, cititorului de carduri (articolele 91661 și 91673) sau hard discurilor să fie operate extern în caz de serviciu.

Cablurile slotului sunt conectate intern la placa de bază și la unitatea de alimentare. Astfel, conexiunea de alimentare internă și conexiunea SATA sunt conduse către exterior, pentru a conecta dispozitivele cu conexiune SATA 22 pin la computer.

Notă

Nu este posibilă conectarea cablurilor SATA cu funcția de blocare.

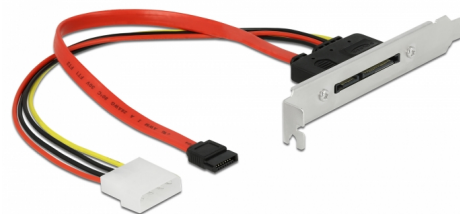

Nr. 90418

EAN: 4043619904181

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă
 - 1 x Molex, 4 pini tată
 - extern:
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Compatibilitate descendentă cu unități SATA la 1,5 Gb/s și la 3 Gb/s
- Tipul șurubului: #4-40 UNC
- Grosime cablu:
 - Linia de date 26 AWG
 - Linia de alimentare 18 AWG
- Suport pentru sloturi: standard
- Lungime cablu fără conectori: cca 25 cm

Cerinte de sistem

- PC cu un slot liber
 - Un SATA 7-pin gratuit pe placa de bază
 - O interfață Molex mamă cu 4 de pini liberă
-

Pachetul contine

- Consolă cu fantă

General

| | |
|----------------|------------------|
| Formă: | Consolă cu fantă |
| Specification: | SATA 6 Gb/s |

Interface

| | |
|-----------|--|
| External: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată |
| Internal: | 1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini mamă |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|--------|
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |
|---------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Cable length: | 25 cm |
| Conductor gauge: | 26 AWG data line 18 AWG power line |
| Tipul șurubului: | #4-40 UNC |