


# Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x εσωτερικό M.2 Key B

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν έως δύο μονάδες M.2 SATA σε μορφή 2280, 2260, 2242, 2230 στην κάρτα. Με τη βοήθεια του μεγάλου αποδέκτη θερμότητας εγγυάται επαρκής ψύξη στις μονάδες M.2.

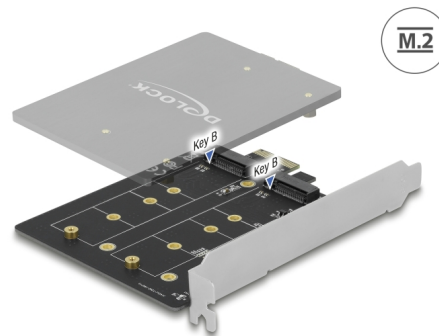

### Αρ. προϊόντος 90432

EAN: 4043619904327

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x Ένδειξη LED
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Απαγωγέας θερμότητας
- 2 x θερμικά μαξιλαράκια
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες

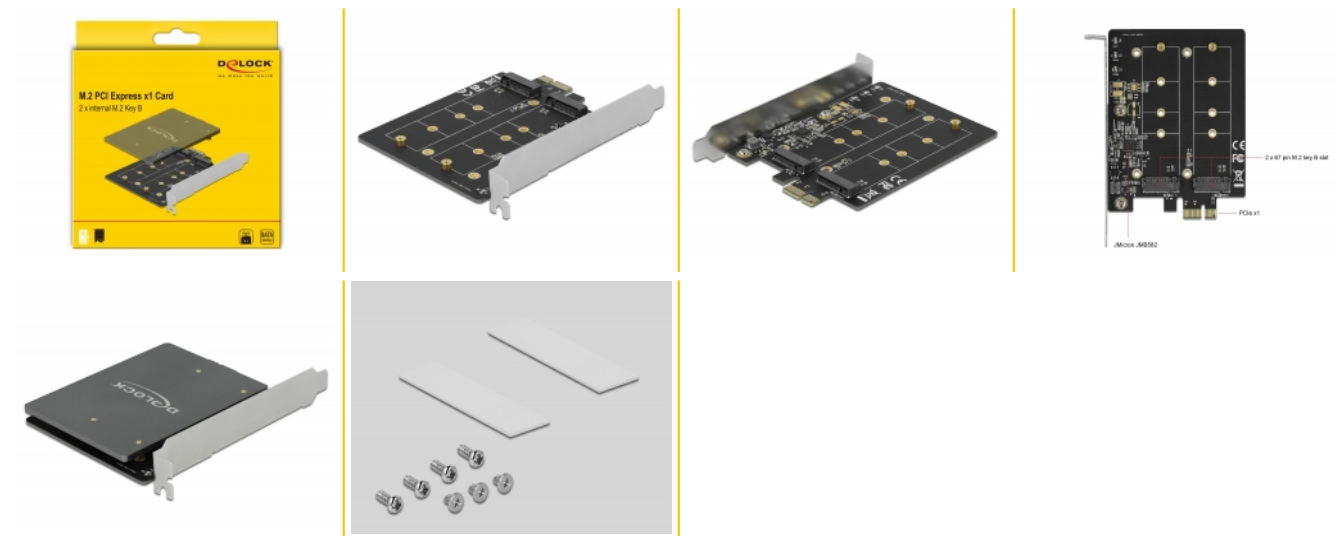

## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Συνδετήρας 2:	2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB582
----------	----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------