


# Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x unutarnji M.2 Key B

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva M.2 utora. Na karticu može povezati dva M.2 SATA modula u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230. Uz pomoć velikog izmjenjivača topline, zajamčeno je dostatno hlađenje M.2 modula.

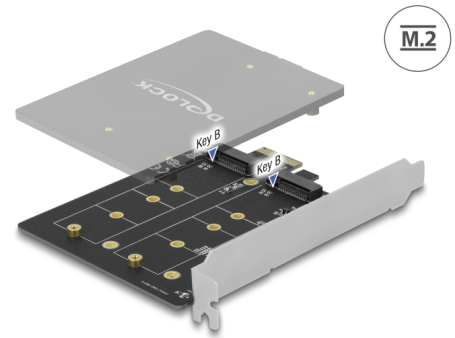

### Predmet br. 90432

EAN: 4043619904327

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:  
2 x 67-polni M.2 kod B utor  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Skup čipova: JMicron JMB582
- 3 x LED indikator
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Brza zamjena
- Može se pokrenuti


## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Hladnjak
- 2 x termalna podloga
- M.2 materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

## Slike

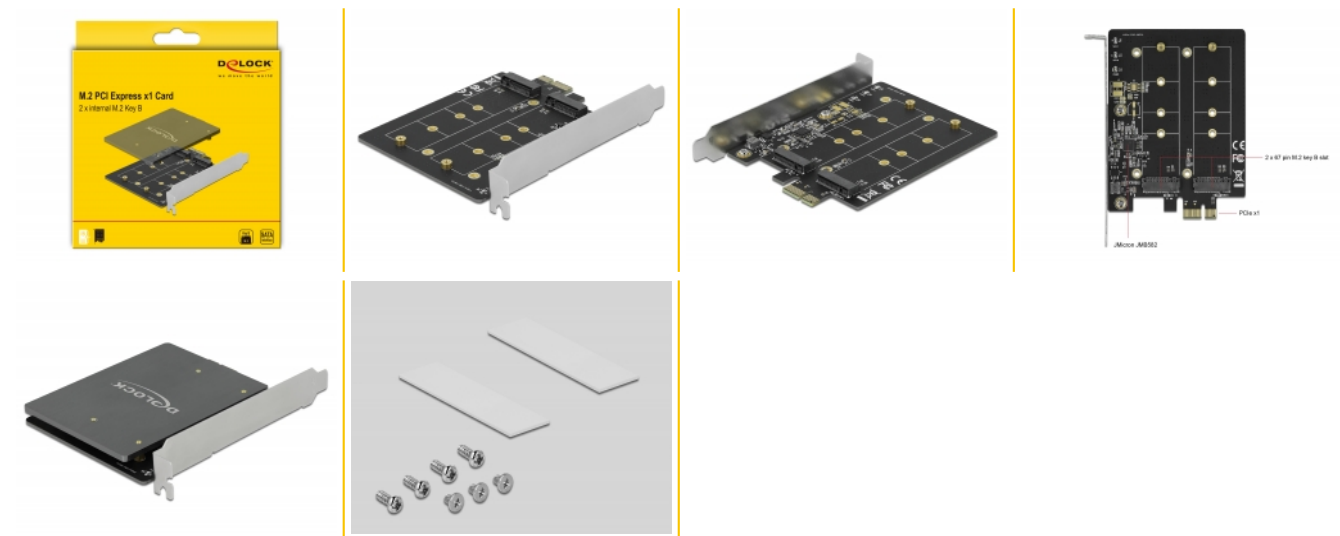

## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Podržava M.2 module u formatima 22110, 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA

## Interface

Priključak 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Priključak 2:	2 x 67-polni M.2 kod B utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMB582
--------------	----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------