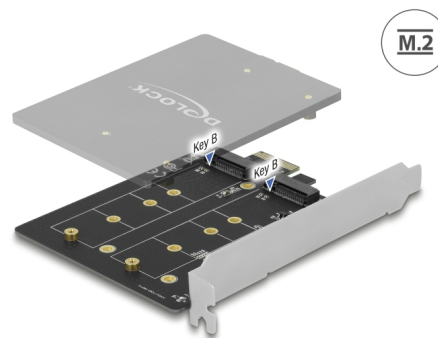


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x M.2 cu cheie de tip B intern

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate conecta două module SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 la placă. Cu ajutorul radiatorului mare, este garantată o răcire suficientă a modulelor M.2.

**Nr. 90432**

EAN: 4043619904327

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
intern:  
2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x indicator cu LED
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Ventilator
- 2 x plăcuțe termice
- M.2 material de montare
- Manual de utilizare

## Imagini

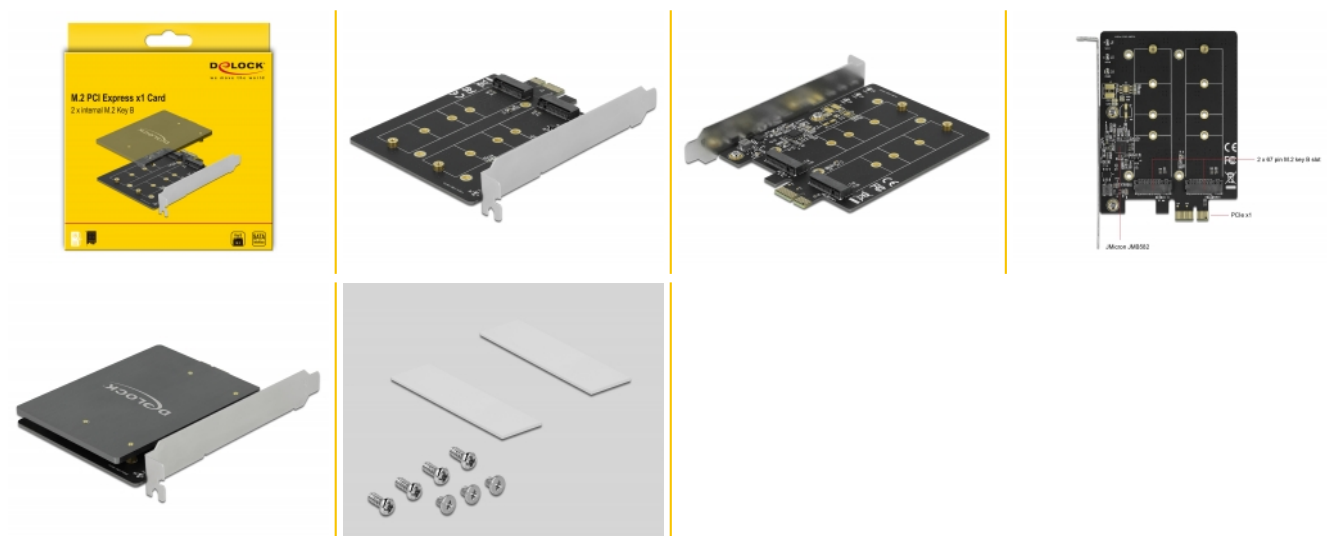

## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Conector 2:	2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB582
----------	----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------