


Delock PCI Express x1-kort till 2 x intern M.2 Key B

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två M.2-kortplatser. Det kan ansluta till två M.2 SATA-moduler i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 till kortet. Tack vare den stora kylflänsen garanteras tillräcklig kylning av M.2-modulerna.

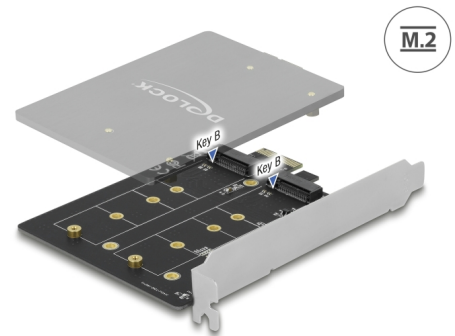

Artikelnummer 90432

EAN: 4043619904327

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
1 x PCI Express x1, V3.0
- Kringkretsar: JMicron JMB582
- 3 x LED-indikatorer
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Hot Swap
- Bootbar


Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Kylfläns
- 2 x termiska kuddar
- M.2 monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder

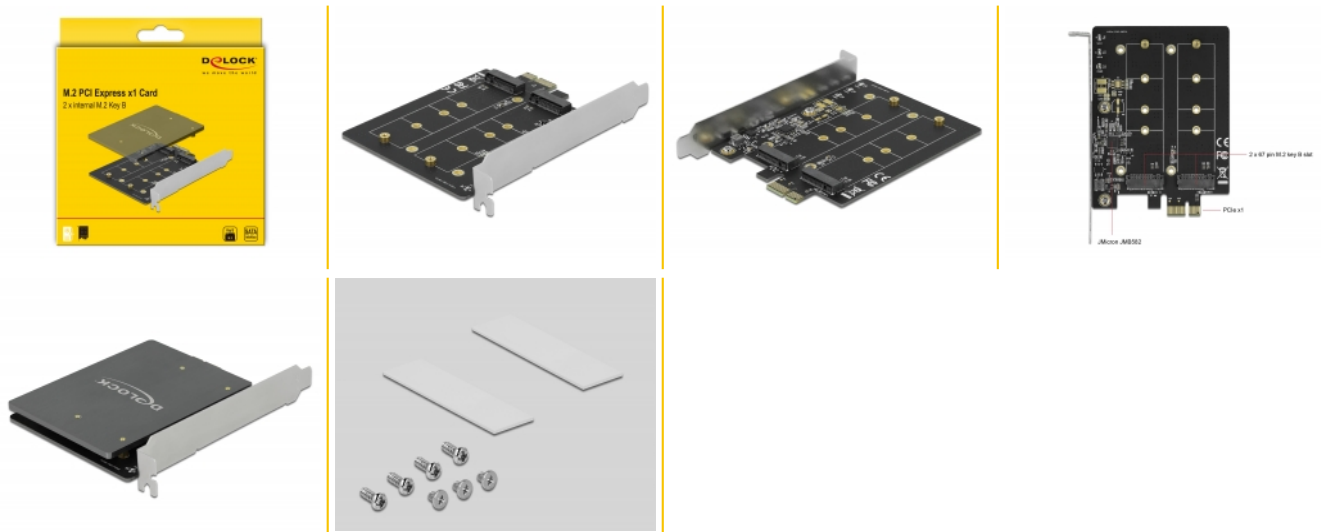

General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA

Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Kontakt 2:	2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMB582
---------------	----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------