

# Delock PCI Express x16 Kartica na 5 x unutarnji M.2 Key B / SATA

## Opis


Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za pet M.2 utora. Na karticu može povezati pet M.2 SATA modula u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230.

### SATA uređaji

Osim toga, moguće je spajanje do pet SATA uređaja na karticu. Stoga komplet isporuke sadrži adaptere i SATA kabele. Moguća je i kombinacija SATA uređaja i M.2 SSD-ova.

### Niskoprofilni faktor oblika

Pomoću isporučenog niskoprofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.

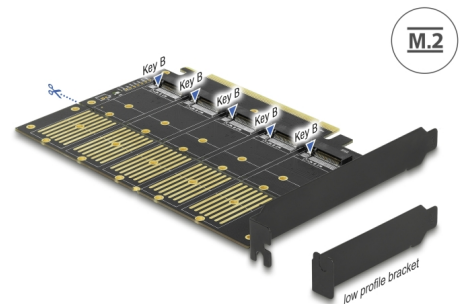

## Predmet br. 90435

EAN: 4043619904358

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:  
5 x 67-polni M.2 kod B utor  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Skup čipova: JMicron JMB585
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gb/s
- 6 x LED indikator
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Brza zamjena
- Može se pokrenuti





## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 5 x M.2 na SATA adapter
- 5 x SATA kabel, duljina oko 50 cm
- Izvijač
- Materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Unutarnji:	5 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
------------	---

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMB585
--------------	----------------