

# Delock Placă PCI Express x16 la 5 x internă placă M.2 cu cheie tip B / SATA

## Descriere scurta


Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu cinci fante M.2. Poate conecta cinci module SATA M.2 în format 2280, 2260, 2242, 2230 la placă.

## Dispozitive SATA

Mai mult, este posibil să conectați la card până la cinci dispozitive SATA. Pentru aceasta, gama livrării include adaptoare și cabluri SATA. O combinație de dispozitive SATA și M.2 SSDs este de asemenea posibilă.

## Factor de formă cu profil redus

Folosind consola de profil redus inclusă, placa PCI Express poate fi, de asemenea, instalată într-un mini-PC.

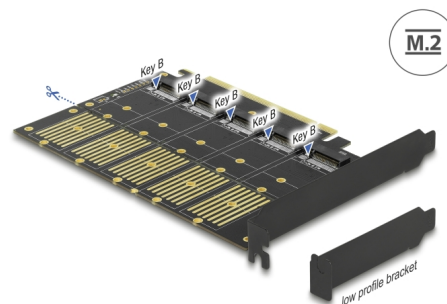**Nr. 90435**

EAN: 4043619904358

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern:
    - 5 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
    - 1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- 6 x indicator cu LED
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului




## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 5 x M.2 la SATA adaptor
- 5 x Cablu SATA, lungime aprox. 50 cm
- Șurubelniță
- Material de montare
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|   |   |
|---|---|
| Function:                                     | Bootabil  |
| Supported operating system:                   | Linux Kernel 3.3 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicator cu LED:                             | 6 x   |
| Slot:   | SATA  |
| Supported module:                             | Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA  |
| Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: | Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți  |

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| Internal: | 5 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată<br>1 x PCI Express x16, V3.0<br>5 x 67 pin M.2 key B slot |
|-----------|--|

## Technical characteristics

|          |                |
|----------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMB585 |
|----------|----------------|