

Delock PCI Express x16-kártya > 5 x belső M.2 aljzat B nyílással / SATA

Leírás


Ez a Delock PCI Express-kártya öt M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépét. Lehetővé teszi, hogy öt 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modult csatlakoztasson a kártyához.

SATA eszközök

Továbbá lehetséges csatlakoztatni akár öt SATA eszközt a kártyához. Így a nyújtható szolgáltatások kiterjednek adapterekre és SATA kábelekre is. SATA eszközök kombinációja és M.2 SSD-k is megvalósíthatók.

Alacsony profilú formatényező

A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

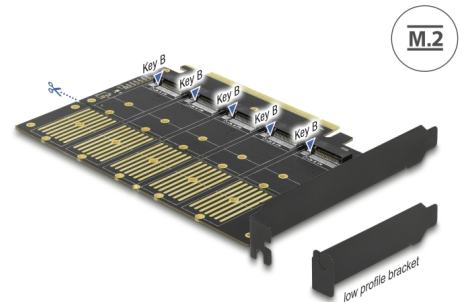

Tételszám 90435

EAN: 4043619904358

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
5 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x PCI Express x16, V3.0
- Lapkakészlet: JMicron JMB585
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- 6 x LED jelzőfény
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas





Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 5 x M.2 - SATA adapter
- 5 x SATA kábel, hosszúsága kb. 50 cm
- Csavarhúzó
- Rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	5 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
--------	---

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMB585
---------------	----------------