


Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 4 x εξωτερική SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB τύπου-A, θηλυκό

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει έναν Η/Υ κατά τέσσερις εξωτερικές θύρες USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων των 10 Gbps σε όλες τις θύρες όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

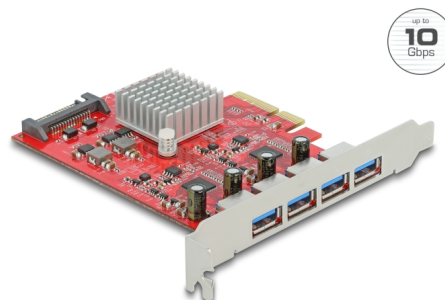

Παροχή ενέργειας

Η κάρτα PCIe μπορεί να λάβει ενέργεια μέσω του συνδέσμου ρεύματος PCIe. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές, η κάρτα διαθέτει σύνδεσμο ρεύματος SATA. Σε κάθε θύρα USB το μέγιστο φορτίο εξόδου είναι 2 A, ενώ όλες οι θύρες μαζί διαθέτουν μέγιστο φορτίο εξόδου 8 A.

Αρ. προϊόντος 90481

EAN: 4043619904815

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, ASM2806
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 10 watt (5 V / 2 A)

- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.18.37 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

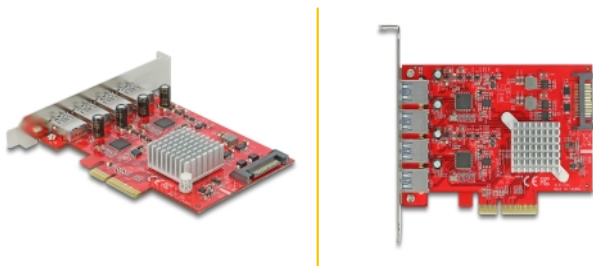

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Εξωτερικά:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------